

Maeda MC 174

Štíhlý minijeřáb pro úzké cesty




MC 174 CMR (Benzin)

L. Art.-Nr.: 100103

- » nosnost max. 1.720 kg
- » max. výška zdvihu 5,5 m
- » extrémně štíhlá konstrukce (590 mm)
- » nízká podlahová zátěž (tlak)
- » ovladatelnost a stabilita
- » programovatelný omezovač momentu zatížení
- » hydrostatický pohon
- » vysokorychlostní naviják
- » 2 dopravní rychlosti
- » na přání fixní hák 300 kg
- » dálkové ovládání
- » alarm proti překlopení



590 mm šířka při nosnosti 1.720 kg. Tento fantastický stroj disponuje samozřejmě také ostatními výhodami produktů Maeda a je mistr ve své třídě.

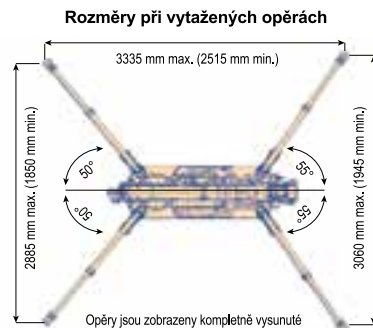

TECHNICKÁ DATA	
Nosnost	max. 1,72 t x 1,0 m
Pracovní oblast	max. 5,17 m x 220 kg
Výška zdvihu	max. 5,5 m x 770 kg
Rozměry	max. 2.000 x 590 x 1.300 mm
Hmotnost	1.290 kg
Hák	rychlost: max. 10,9 m / min (4 prolanování, 3 vrstvy) kladnice s hákem: 20 kg max. 43,6 m / min (3 vrstvy)
Rychlost lana	typ: IWRC 6 x Fi (29) Ø 6mm x 35 m
Nosné lano	délka výložníku: 1,83 m - 5,45 m rychlost vysouvání: 3,62 m / 15 s typ výložníku: plně automatický 4-dílný teleskopický pětiboký výložník
Teleskopický systém	
Zdvihací systém	úhel zdvihu: 3° - 77° rychlost: 12 s
Otáčecí systém	úhel otáčení: 360° nekonečný rychlost: 2,0 ot./min
Opěrné nohy	typ: rozměry při maximální vysunutí 4 s variabilní polohou, uspořádáno do pravohelníku hydraulický píst s uzavíracími ventily: (D) 3.335 mm x (Pr.Š) 3.060 mm x (ZŠ) 2.885 mm
Pohonná soustava	dopravní rychlost: hydrostatická, plynulá, vpřed / vzad dopravní rychlost: 0 - 3,3 km/h stoupavost: 20° 1.044 mm x 180 mm (rozměry pásu) podlahová zátěž (tlak): 0,34 kgf / cm ² Model: Mitsubishi GB400LE
Benzinový motor	typ: 1-válec, vzduchem chlazený jmenovitý výkon: 6,6kW / 1800 ot./min startér: elektrický nádrž: benzin / 6 L
Omezovač momentu zatížení	speciálně vyvinutý pro jeřáby Maeda s plně programovatelnou pracovní oblastí
Sériová výbava	kabelové dálkové ovládání s integrovaným digitálním ukazatelem momentu zatížení, ochrana proti převnutí lana, hydraulické pojistné ventily, pracovní reflektory, počítadlo provozních hodin, 5. kládnice a čtyřnásobným prolanováním, černé gumové pásy, omezovač momentu zatížení, nouzový vypínač, nivelační ukazatel, alarm proti překlopení, provozní výstražné světlo
Příplatková výbava	bílé gumové pásy, kladnice s jednoduchým prolanováním, kladnice s dvojitým prolanováním, 300 kg fixní hák, rádiové dálkové ovládání, přestavba na plynový pohon, elektromotor

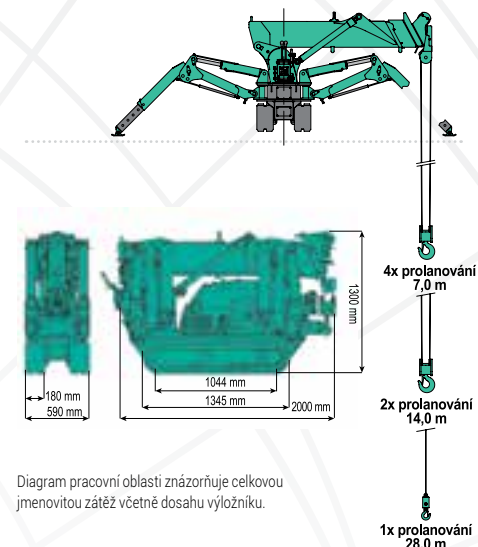


Diagram pracovní oblasti znázorňuje celkovou jmenovitou zátěž včetně dosahu výložníku.

