

Maeda MC 305

Přesvědčí svou vynikající kvalitou a dlouhou životností



MC 305-2 CRM (Diesel)

Art.-Nr.: 101983


MC 305-2 CRM-E (Diesel-Elektro)

Art.-Nr.: 101047



- » nosnost max. 2.980 kg
- » max. výška zdvihu 12,52 m
- » systém úspory energie
- » ochrana snopů ve výložníku
- » variabilní dopravní rychlost (rychle/pomalú)
- » programovatelný omezovač momentu zatížení
- » hydrostatický pohon
- » centrální ovládání
- » 4 x / 2 x kladnice s hákem

- » automatické uložení hákového bloku
- » alarm proti překlopení
- » výkonný naviják se 2 rychlostmi a hydraulickou kotoučovou brzdou
- » kabelové dálkové ovládání s integrovaným digitálním indikátorem zatížení
- » aretační systém opěrných nohou
- » na přání fixní hák 300 / 850 kg
- » zařízení pro registraci dat

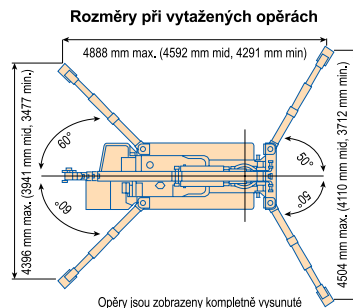

TECHNICKÁ DATA	
Nosnost	max. 2,98 t x 2,5 m
Pracovní oblast	max. 12,16 m x 260 kg
Výška zdvihu	max. 12,52 m x 790 kg
Rozměry	max. 4.285 x 1.280 x 1.695 mm
Hmotnost	MC 305 CRM: 3.900 kg, MC 305 CRME: 4.080 kg
Hák	rychlost: max. 13,5 m / min (4 x prolanování, 4 vrstvy), kladnice s hákem: 30 kg
Rychlost lana.	max. 54,0 m / min, (4 vrstvy)
Nosné lano	IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm x 73 m
Teleskopický systém	délka výložníku: 3,695 m – 12,485 m rychlost: 8,79 m / 26 s typ výložníku: plně automatický, 5-stupňový teleskopický pětiboký výložník
Zdvihací systém	úhel výložníku: 0° - 80°, rychlost: 14,5 s
Otáčecí systém	úhel otáčení: 360° nekonečný, rychlost: 2,4 ot./min
Opěrné nohy	typ: rozpatkování a zasouvání opěr pomocí hydraulických válců hydraulické válce s uzavíracími ventily: (D) 4.888 mm x (PřŠ) 4.504 mm x (ZŠ) 4.396 mm dopravní rychlost: hydrostatická, plynulá, vpřed / vzad dopravní rychlost: 0 – 2,8 km/h stoupavost: 23° d x š na podlaže: 1.750x300 mm (rozměry pásu) Podlahová zátěž (tlak): 0,37 kgf / cm² (0,38 kgf / cm² CRME)
Poháněcí systém	Model: Yanmar 3TNV76 typ: 3-válec, vodou chlazený dieselový motor jmenovitý výkon: 15,2 kW, 2.500 ot./min startér: elektrický nádrž: nafta / 40 L
Dieselový motor	typ: zocla uzavřený, ventilátorem chlazený elektromotor výkon: 5,5 kW, 4 P, 380 V
Elektromotor	Speciálně vyvinutý pro jeřáby Maeda s plně programovatelnou pracovní oblastí.
Omezovač momentu zatížení	
Sériová vybava	ochrana proti přetočení lana, hydraulické pojistné ventily, zařízení pro registraci dat, niveláčnický ukazatel, alarm proti překlopení, nouzový vypínač, páčka zámku pojezdu, aretační systém opěrných nohou, omezovač momentu zatížení, provozní výstražné světlo, počítadlo provozních hodin, 4 x / 2 x kladnice s hákem, černé gumové pásy, kabelové dálkové ovládání s integrovaným digitálním indikátorem zatížení
Položky na přání	bezdrátové dálkové ovládání, bílé gumové pásy, 1 x kladnice s hákem, 300 / 800 kg fixní hák, omezovač otáček (brzda) pro otočný věnec, předehřívání motoru, předehřívání hydrauliky, lapač jisker, plastová kapota

