

Vakuový přístroj UPG 350-2

Jednoduché zvedání a manipulace se skleněnými prvky





UPG 350-2

Art.-Nr.: 101130

DIN EN 13155

- » nosnost max. 350 kg
- » 2 nezávislé vakuové okruhy, 2x zajištěno s integrovanou rezervní nádobou
- » prodlužovací ramena umožňují manipulaci i s velkoplošnými prvky
- » manuální otáčení o 360°
- » zaklapnutí při každé 1/8 otáčky
- » manuální naklápění o 90°
- » přísavné talíře
- » odpružené přísavné talíře
- » individuální uspořádání přísavek bez použití nářadí
- » integrované měřicí přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
- » optické / akustické varovné zařízení
- » nezávislé zásobování elektrickou energií 12 V baterií s vysokou kapacitou

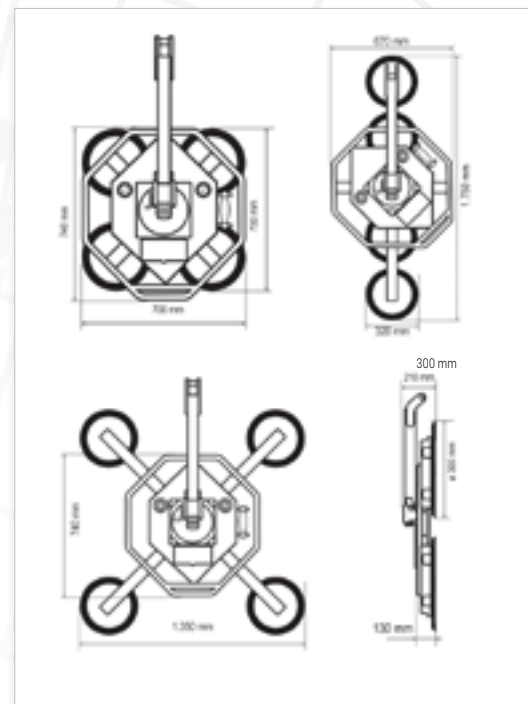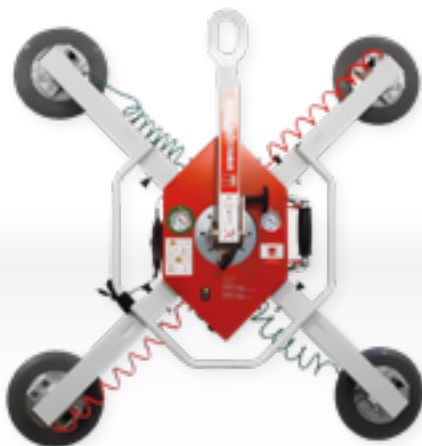

» Vhodný transportní vozík UPT200 najdete v kapitole TRANSPORTNÍ POMŮCKY

TECHNICKÁ DATA	
Vakuový systém	dvouokruhový
Nosnost	do 350 kg
Prísavné talíře	4 kusy
Hmotnost	43 kg
Šířka	min. 210 mm
Prac. teplota	0 až 40° C
Provozní doba	8 hodin
Doplňky	vč. dřevěné přepravky
Příplatková výbava	Nástavce Mount-Extensions, vozík UPT 200

