

Vakuový přístroj UPG 450

Díky své modulové konstrukci velmi snadno a rychle přizpůsobitelný



UPG 450


└ Art.-Nr.: 104182

- » nosnost max. 450 kg
- » vysoká flexibilita díky modulové konstrukci
- » odnímatelné nosné rameno
- » rozšíření pro dodatečné přísavné talíře bez nosného ramene
- » závěsná oka pro vertikální upevnění
- » akustické varovné zařízení (při ztrátě vakuu)
- » ergonomický ruční posuvný ventil
- » integrovaný nouzový vypínač



DIN EN 13155

UPG 450 je díky své konstrukci optimálně vhodný pro dlouhé a úzké tabule skla. Díky své modulární konstrukci může být zcela jednoduše rozšířen o další dva přísavné talíře, pro větší možnost využití na staveništi.

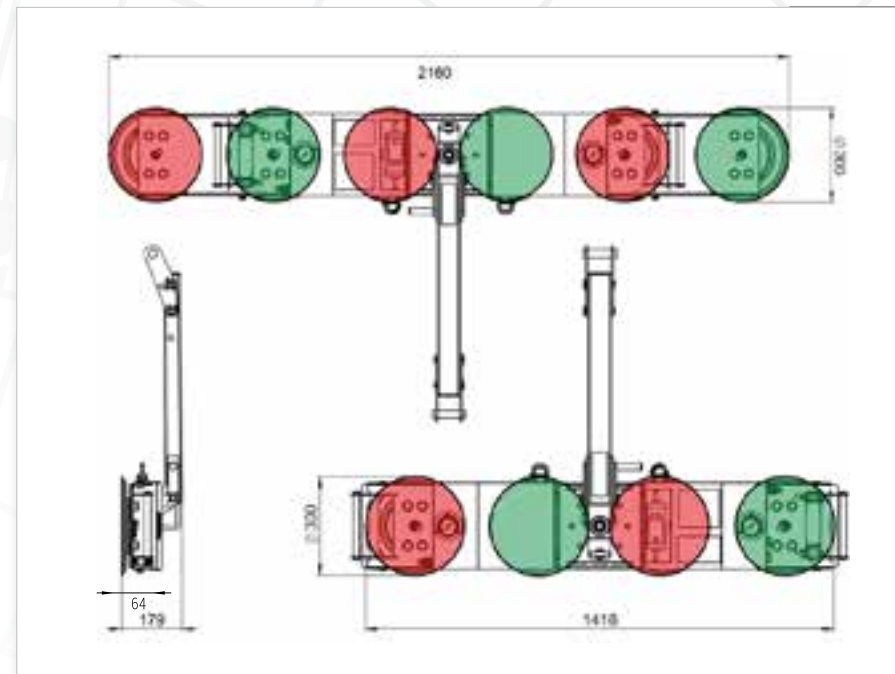

TECHNICKÁ DATA	
Vakuový systém	dvouokruhový
Nosnost	až 450 kg
Přísavné talíře	4 kusy 6 kusy
Vlastní hmotnost	47 kg 57 kg
Šířka	min. 118 mm (bez ramene) 179 mm (s ramenem)
Prac. teplota	0 až 40° C
Provozní doba	8 hodin
Doplňky	vč. dřevěné přepravky

