

Vakuový přístroj UPG 600-2




Výkonný spolehlivý přístroj pro manipulaci, zvedání a montáž těžkých skleněných a okenních prvků

UPG 600-2

Art.-Nr.: 101778

DIN EN 13155




- » **nosnost max. 600 kg**
- » 2 nezávislé vakuové okruhy, 2x zajištěno s integrovanou rezervní nádobou
- » prodlužovací ramena umožňují manipulaci i s velkoplošnými prvky
- » odnímatelné nosné rameno
- » hloubka zařízení min. pouze 139 mm (bez nosného ramene)
- » přísavné talíře
- » odpružené přísavné talíře
- » manuální otáčení o 360°
- » aretace otáčení ve 12 polohách, automatická aretace po 90°
- » manuální naklápění bez rastru
- » individuální uspořádání přísavek bez použití nářadí
- » integrované měřicí přístroje k monitorování vakua a dodávky energie
- » akustické varovné zařízení
- » nezávislé zásobování elektrickou energií 12 V baterií s vysokou kapacitou

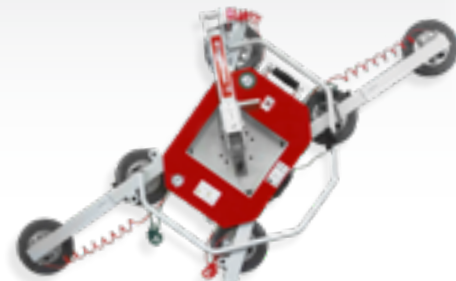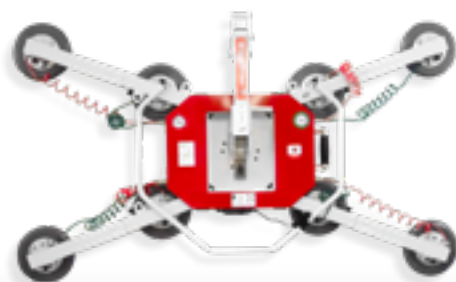


TECHNICKÁ DATA	
Vakuový systém	2-okruhový systém
Nosnost	až 600 kg
Prísavky	4 kusy 6 kusy 8 kusy
Hmotnost	70 kg 80 kg 89 kg
Šířka	min. 205 mm (s ramenem) 139 mm (bez ramene)
Prac. teplota	0 až 40° C
Provozní doba	8 hodin
Doplňky	vč. dřevěné přepravy
Příplatková výbava	Nástavce Mount-Extensions, vozík UPT 200

» **Vhodný transportní vozík UPT200 najdete v kapitole TRANSPORTNÍ POMŮCKY**

» nosnost 300 kg



» nosnost 600 kg

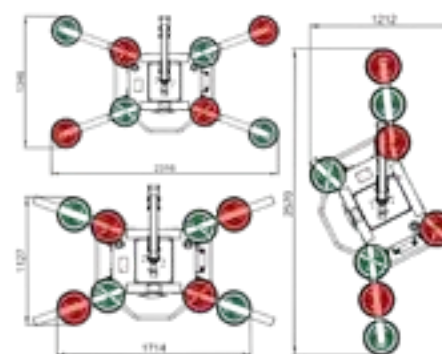

» nosnost 450 kg / 300 kg

