


Valla 90

Mobilní jeřáb s elektropohonem nebo dieslovým pohonem



Valla 90 E (Elektro)

Art.-Nr.: 104350

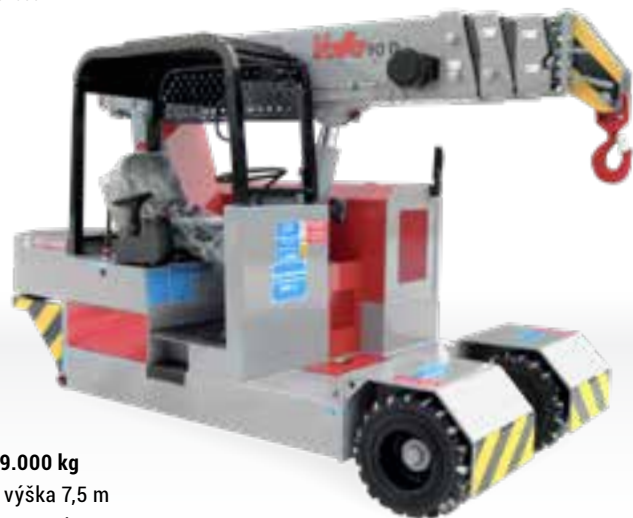

- » nosnost 9.000 kg
- » pracovní výška 7,5 m
- » elektromotor nebo dieslový motor



VALLA 90	
Akcční rádius	Nosnost
2.000 mm	5.900 kg
3.000 mm	3.500 kg
5.000 mm	2.000 kg



TECHNICKÁ DATA	
Pohon	Elektrický (baterie) nebo dieslový
Nosnost	9.000 kg
Pracovní výška	7,5 m
Rozměry	3,755 x 1,735 m
Hmotnost	9.000 kg
Rádius otáčení	min. 3,670 m
Motor	90 E: AC-elektromotor 14 kW / 48 V řízeno invertorem, elektromagneticky řízené kotoučové brzdy 90 D: 4-válcový turbodieslový motor, 37 kW chlazený vodou, elektrický startér
Převodovka	90 E: Mechanická 90 D: Automatika (hydrostatická), max. rychlost 13 km/h, spojka v olejové lázni, redukční převodovka
Hydraulika	5 kW / 48 V čerpadlo
Baterie	90 E: 48 V / 700 Ah baterie, ukazatel baterie na přístrojové desce
Odpružení	výkyvná náprava vzadu s mechanickým uzamykáním
Ovládání	servořízení s hydraulickým válcem a 140° artikulací, pojistné ventily a filtry
Obutí	2 x zadní kola: pneumatika 23x9-R10 palců 4 x přední kola: 23x10-12 palců, super elastická
Brzdy	hydraulická nožní brzda (vpředu kotoučová brzda, vzadu bubnová brzda), mechanická ruční brzda
Výložník	5,5 m, z předtvarovaných a svařených ocelových desek, 4 na sebe navazující teleskopické oddíly, 1-pevný a 3-hydraulické oddíly, stavitelné boční nylonové polštáře proti opotřebení Ovládání výložníku: proporcionální rozvaděč ovladatelný joystickem, motorové čerpadlo 5 kW / 48 V
L.M.I	zvedané břemeno, max. přípustné zatížení, naklápění v %, akční rádius, úhel, ukazatel pro teleskop a světelný ukazatel při provozu
Rám	6-kolový rám z předtvarovaných a svařených ocelových desek s integrovaným vyrovnávacím závažím
Příplatková výbava	hydraulický naviják, řetězový zvedák, přestřešení Carry-Deck, nabíječka (interní a externí), manuální a hydraulický krakorec, kabelové dálkové ovládání, dálkové rádiové ovládání, pracovní reflektory, hasicí přístroj

